




LUCARNAS y PISOS TRANSITABLES DE VIDRIO DE SEGURIDAD

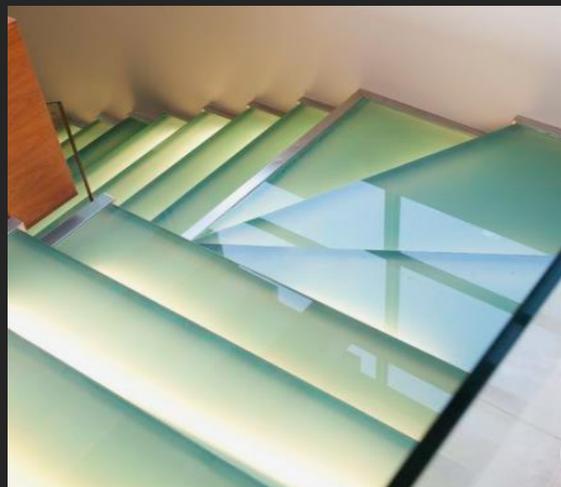

TEMPLAGLASS S.A.
CRISTALES TEMPLADOS
CURVOS Y PLANOS

RUT 76.165.427-6

Planta Industrial : Calle uno 7397

Cerrillos – Santiago Chile

www.templaglass.cl

TELEFONO : 2-26186702




家标准

GB/T 23148-2008

- **Templaglass** , entrega al mercado de la Arquitectura y la construcción, modernas soluciones en vidrio de seguridad, fabricadas en su moderna Planta Industrial, ubicada en Calle uno 7397 – Cerrillos – Santiago – Chile y con instalación garantizada, cumpliendo todas las normas de ingreso a obras a nivel nacional.
- **Las materias primas**, son importados de diferentes plantas de fabricación de vidrio flotado, a nivel mundial y que cumplen los mas altos estándares de calidad.
- **Insumos de primera calidad** , para el montaje y funcionamiento de todas nuestras soluciones en vidrio de seguridad.
- **Templaglass** – Calidad y confiabilidad en vidrios de seguridad, para sus obras.


PROCESOS (PLANTA INDUSTRIAL COMUNA DE CERRILLOS)

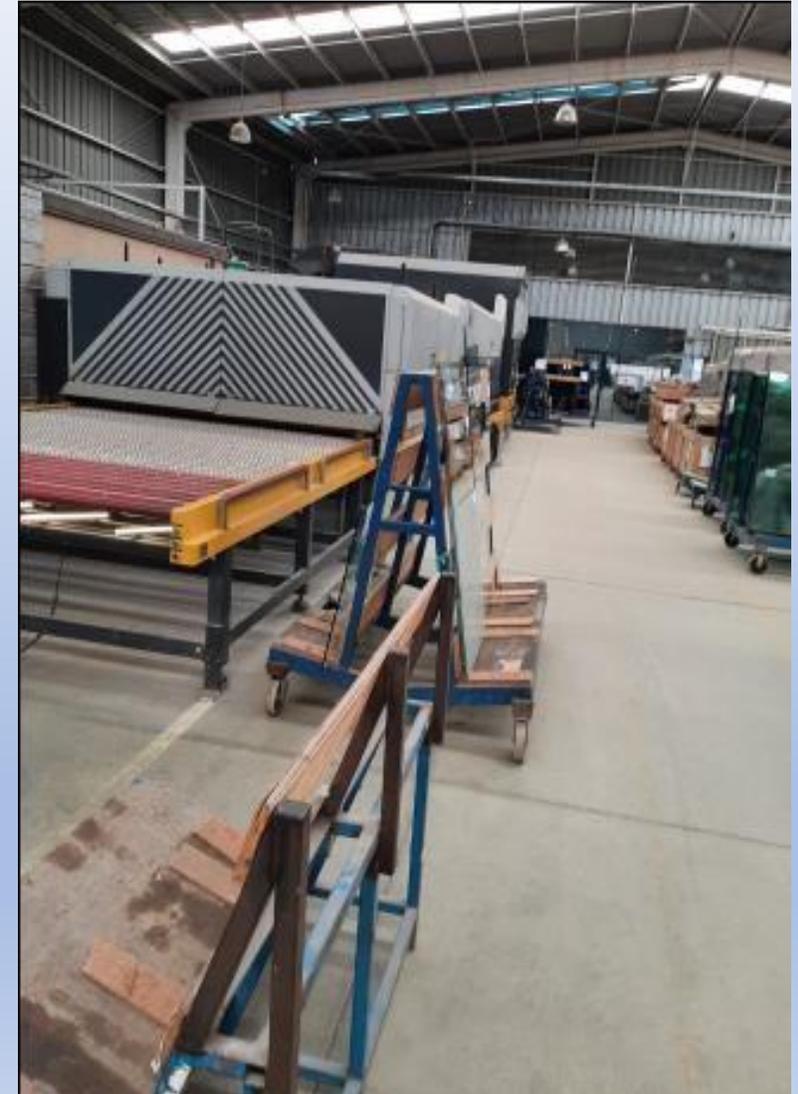

Lucarnas en Vidrio Laminado Satén



Lucarnas en Vidrio Laminado Incoloro

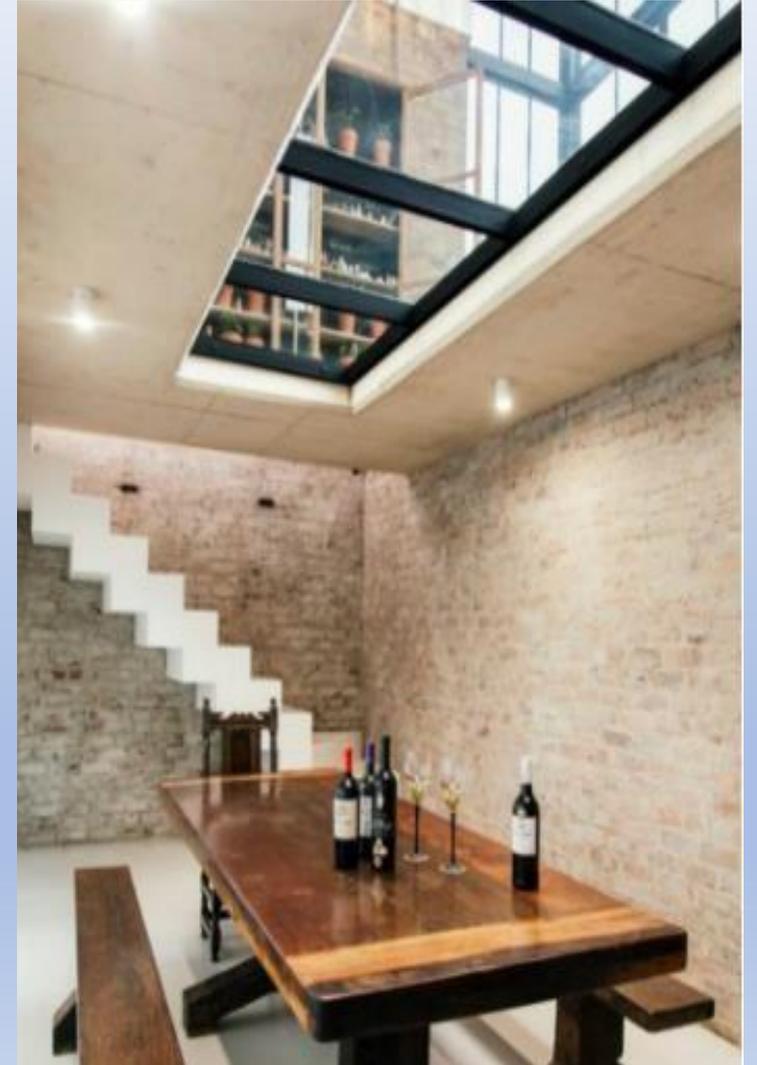

Lucarnas circulares dimensión 1980 x 1980 mm en vidrio laminado 12 mm + film de seguridad





PISO DE VIDRIO LAMINADO TEMPLADO TRANSITABLE




PELDAÑOS EN VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO TRANSITABLE



PELDAÑOS CON VIDRIO DE SEGURIDAD

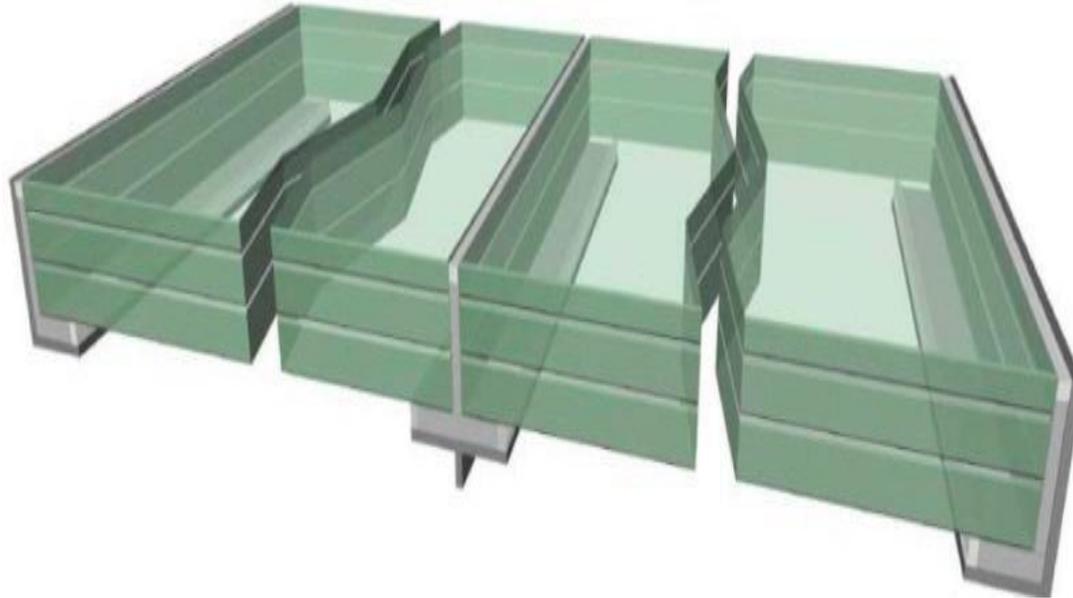

Apoyado en ambos extremos viga voladiza



Apoyado en 4 lados

Existen numerosas opciones disponibles para los paneles de peldaños de vidrio de seguridad y el soporte de estos. Cada proyecto es diferente y a su vez, cada proyecto requiere una revisión adecuada para garantizar la seguridad

El sistema de soporte recomendado es de cuatro lados, debido al alto nivel de seguridad involucrado, pero esto no significa que otras opciones no sean seguras


La seguridad es de suma importancia y en Templaglass, diseñamos el vidrio específicamente para su proyecto. El espesor varía de acuerdo a cada proyecto y requerimiento. Se recomienda un espesor mínimo de 30 mm , con 3 laminas de vidrios por peldaño (laminado y templado) según norma ASTM C 1048.



CONFIGURACION DEL TIPO DE VIDRIO A USAR



EN VIDRIO TEMPLADO



EN VIDRIO LAMINADO O
TEMPLADO LAMINADO



EN DOBLE VIDRIADO
HERMETICO

DIMENSIONES DE PROCESO PARA LUCARNAS

ESPESOR : SEGÚN SOLICITUD
ANCHO MAXIMO 1800 MM
ALTO MAXIMO 2500 MM

Nota : Debe evaluarse cada proyecto y su configuración. Las dimensiones máximas, acá indicadas, pueden presentar modificación, según las solicitudes que pueda presentar el proyecto.

Para peldaños de vidrios, debe evaluarse cada caso la configuración y diseño del proyecto.

Las principales constructoras a Nivel nacional, confían en Templaglass. *Confiabilidad y Seriedad Profesional* para sus obras.

