


PUERTAS DE ACCESO

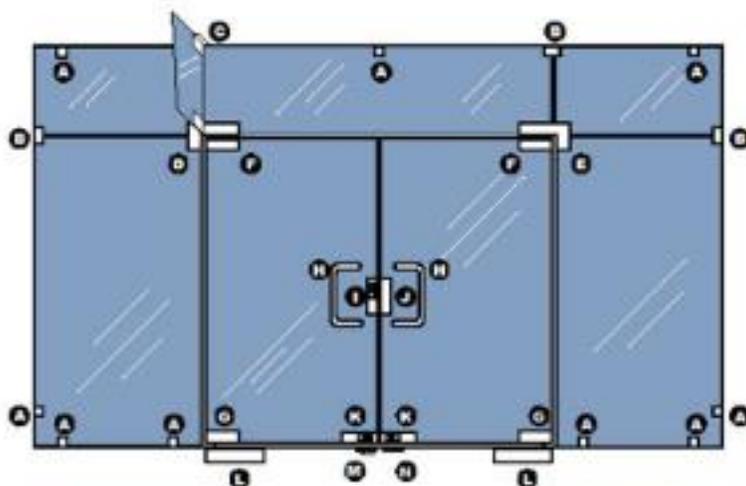

Puertas fabricadas en vidrio templado de 10mm y 12mm de espesor, con sus cantos pulidos rectilíneo. Estas puertas van fijadas con herrajes (pivote superior, pivote inferior, quicio, tirador recto tipo H y cerradura (central o esquinada).)

Sus medidas de fabricación serán según requerimiento del cliente, estas medidas serán solamente limitadas por la capacidad de trabajo de los herrajes. Para poder compensar esta limitación de los herrajes, se pueden fabricar puertas con quicio desplazado (su eje de pivoteo es desplazado hacia el centro de la puerta).

Existen variadas soluciones arquitectónicas para puertas de acceso de abatir, las más comunes son:

Puerta simple

Puerta simple con fijo lateral

Puerta simple con fijo superior o imposta

Puerta simple con fijo superior y fijo lateral Puertas dobles

Puertas dobles con fijos laterales

Puertas dobles con fijo superior o imposta Puertas dobles con fijo lateral y fijo superior

DATOS A CONSIDERAR

- Mayor resistencia a golpes y cargas que una puerta de vidrio normal
- Mantención fácil de realizar.
- Mejor aspecto visual.
- Ganancia de luminosidad.